

MEIKO

Universalwaschautomat Typ FV 200 E



**Die neue Universalmaschine
mit fast unbegrenzten
Einsatzmöglichkeiten.**


In der Gastronomie zum Reinigen von:
*Geschirr, Töpfen, Küchengeräten, Passiersiebe,
Küchengeschirr, Kasserollen, Schüsseln, Pfannen,
Besteckteile.*

In der Bäckerei / Konditorei zum Reinigen von:
*Backblechen, Backformen, Rührkesseln, Schlag-
besen, Teigspritzen, Maschinenteile, Geschirr-
und Besteckteile.*

In der Fleischerei zum Reinigen von:
*Fleischwannen, Arbeitsgeräten, Schinkenformen,
Wurstplatten, Abfalleimer, Ladenplatten, Schüssel*

Im Catering zum Reinigen von:
Speisetransportbehältern und Küchengeräten.

**Und viele weitere Einsatzgebiete in Industrie,
pharmazeutischen Laboratorien, Forschungszentre
Kliniken usw.**

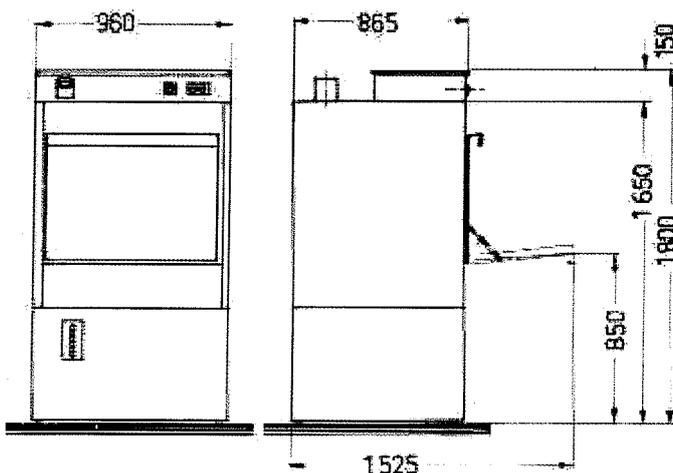

Technische Daten und Anschlußwert

Universalkorb	Abmessungen	mm	800 x 65	
	max. Einfüllhöhe	mm	630	
Maschinenleistung	Töpfe ca.	/h	200	
	Teller ca.	/h	1960	
Waspumpenleistung	Topfprogramm	kW	7,8	
Wasserverbrauch	Waschtankfüllung	ltr	100	
	Nachspülung	ltr/h	200	
Heizungen	Tankheizung	kW	6	
	Einbauböiler 60 °C	kW	6	
		45 °C	kW	12
		10 °C	kW	18

3.0	<u>Dosiergeräte</u>	
3.1	Netzmittel-Dosiergerät Delta 10	260024
3.2	Lippenventil	260016
3.3	Nippel	260021
3.4	Druckschlauch \emptyset 6, 350 lang	640017
3.5	Saugschlauch \emptyset 6, Klarsicht, 250 lang	535618
3.6	Schlauchklemme 9 - 16	233036
3.7	Schlauchklemme N 10	233055
3.8	Netzmittel-Vorratsbehälter, komplett	260023



PLATON SERVICE

8 (800) 500-34-41

www.platonservice.com

gültig ab: 1.6.1977

Position Nr.:	Bezeichnung	Ersatzteilnummer
6.0	<u>Einbauboiler</u>	
6.1	Boilergehäuse	DR90-42.00.00.3
6.2a	Heizkörper 6 kW mit Kappe	101015
6.2b	Heizkörper 9 kW mit Kappe	101026
6.3	Temperaturregler Lang, R 1/2 "	108004
6.4	Dichtung Kupfer R 1 1/2 "	409008
6.5	Isoliermantel TL-Alu	660005



PLATON SERVICE

8 (800) 500-34-41

www.platonservice.com



5.0	<u>Einbauteile</u>	
5.1	Standrohrventil	237003
5.2	Standrohrablauf 290 lang x 2 "	FV200B-40.01.00.4
5.3	Türverschluß komplett 8060011 Anlaufblock MS	FV200B-50.00.00.3
5.4	Gestänge für Türsicherungsschalter komplett	FV200B-60.02.00.3
5.5	Mikroschalter MK 4 BR/510	122101
5.6	Tankheizkörper 6 kW mit TG	101017
5.7	Fernthermometer TF 58, 3.500 mm	465004
5.8	Tanktemperaturregler mit Tauchhülse SBY	108005



PLATON SERVICE

8 (800) 500-34-41

www.platonservice.com



4.0	<u>Ventile</u>
4.1	Magnetventil SVS 20, 3/4 "
4.2	Spule
4.3	Kolben
4.4	Dichtung (Satz)

113032
113037/A
113036
113038




PLATON SERVICE

8 (800) 500-34-41

www.platonservice.com

F V200 B

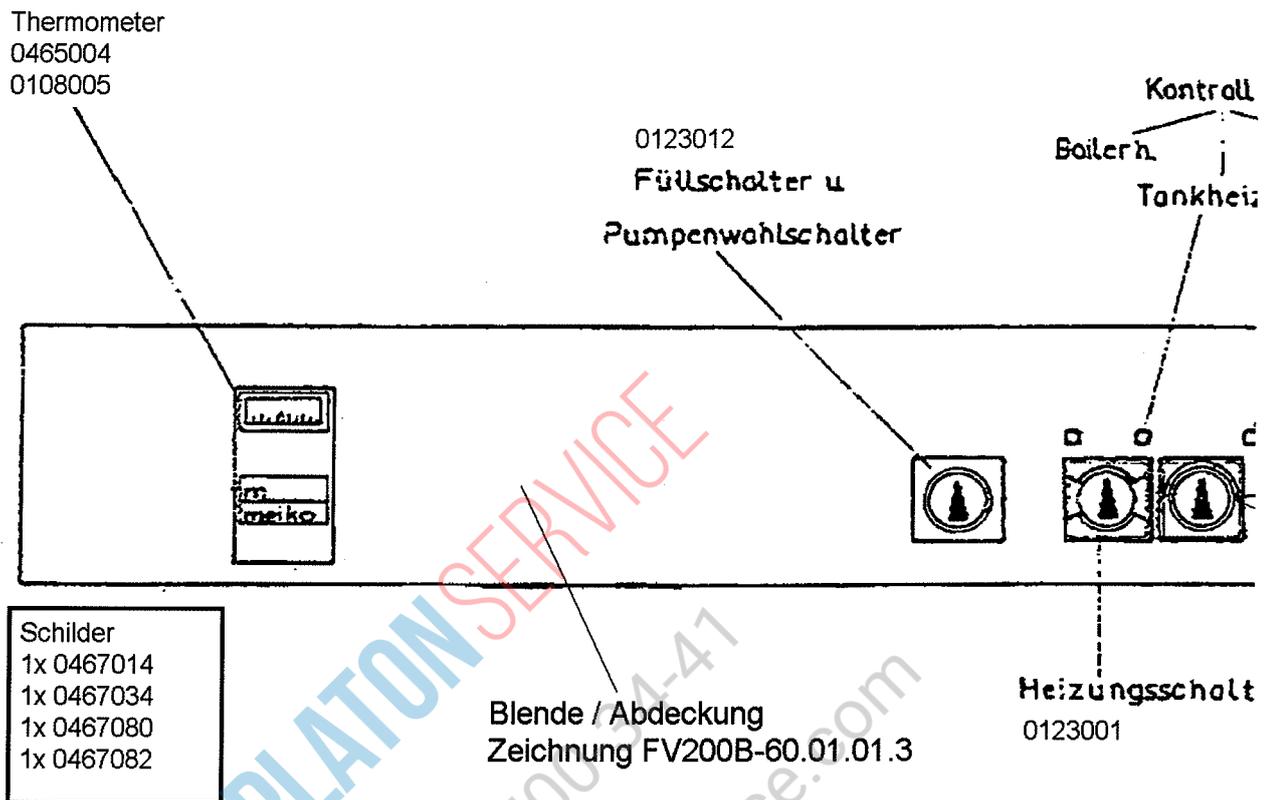

<u>Elektroinstallation</u>	
7.0	Motorschütz SLA 16 1 S 1 Ö
7.1	Boilerschütz SLA 12 1 S
7.2	Tankheizungsschütz SLA 12 1 S
7.3	Steuerschütz HSA 22
7.4	Verzögerungsrelais VZP 3
7.5	Thermorelais TSA 45 13-21A
7.6	Sicherungssockel 1 x 25 Amp.

135210
135208
135208
135202
125000
138014
145026



2.0	<u>Wasch- und Nachspülsystem</u>	
2.1	Dreharmnabe	FV200B-20.02.01.4
2.2	Waschrohre (3 Stück)	FV200B-20.02.02.1
2.3	Verschlußkappe K 163	620163
2.4	Senkschraube AM 5 x 6, DIN 963	306072
2.5	Lagerzapfen	FV60E-30.03.01.4
2.6	Nachspülrohr (Paar), ohne Düsen	FV200B-30.03.00.2
2.7	Mutter M 10 x 1	335020
2.8	Mutter oben, R 1/2 ", links	FV60E-30.03.02.5
2.9	Mutter unten, R 1/2 ", rechts	FV60E-30.03.05.5
2.10	Teflonscheibe	403303
2.11	Scheibenhälfte K 167	620167
2.12	Senkschraube M 4 x 6, DIN 63	306005
2.13	Drallplättchen K 121	620121
2.14	Nachspüldüsenkappe K 157	620157
2.15	Schlauch 1/2 ", 1.000 lang	640001
2.16	Schlauch 3/4 ", 800 lang	640016
2.17	Schlauchklemme 14 - 24	233037
2.18	Schlauchklemme 24 - 36	233039

Wasch und Nachspülsystem oben
" " unten

8060006
8060013



PLATON SERVICE
8 (800) 500-34-47
www.platonservice.com

Ersatzteilliste Universalwaschautomat Typ FV 200 B



gültig ab: 1.6.1977

Position Nr.:	Bezeichnung	
1.0	<u>Gesamte Pumpe</u>	
1.1	Pumpenmotor komplett, 6,2/7,8 kW	535013
1.2	Laufrad Typ 60/17 - 160 ϕ	535027
1.3	Gleitringdichtung mit Gegenlaufring	535024
1.4	Dichtscheibe Klingerit, ϕ 125 x ϕ 75	408216
1.5	Siebkorb 300 x 100	FV200B-10.04.03.3



PLATON SERVICE

8 (800) 500-34-41

www.platonservice.com