

	<b>Техническая информация</b> <i>Issued by Customer Support Oven platform</i>	Выпуск: 1
		Date: 25/05/2010
Тема:	Touch обновление программы интерфейса	страница: 1 of 5

**Subject** User Touch screen software upgrade: instruction  
**Обновление Программного обеспечения (ПО) сенсорного дисплея.**

**Model** All ONE lengthwise ovens  
 Все печи TOUCH

**Reason** Выход новой версии программного обеспечения.

**Action in Factory** -


**Action in Field** -



PLATON SERVICE  
 8 (800) 500-34-41  
 www.platonservice.com


**SOFTWARE UPGRADE diagram**

**Обновление ПО - диаграмма**

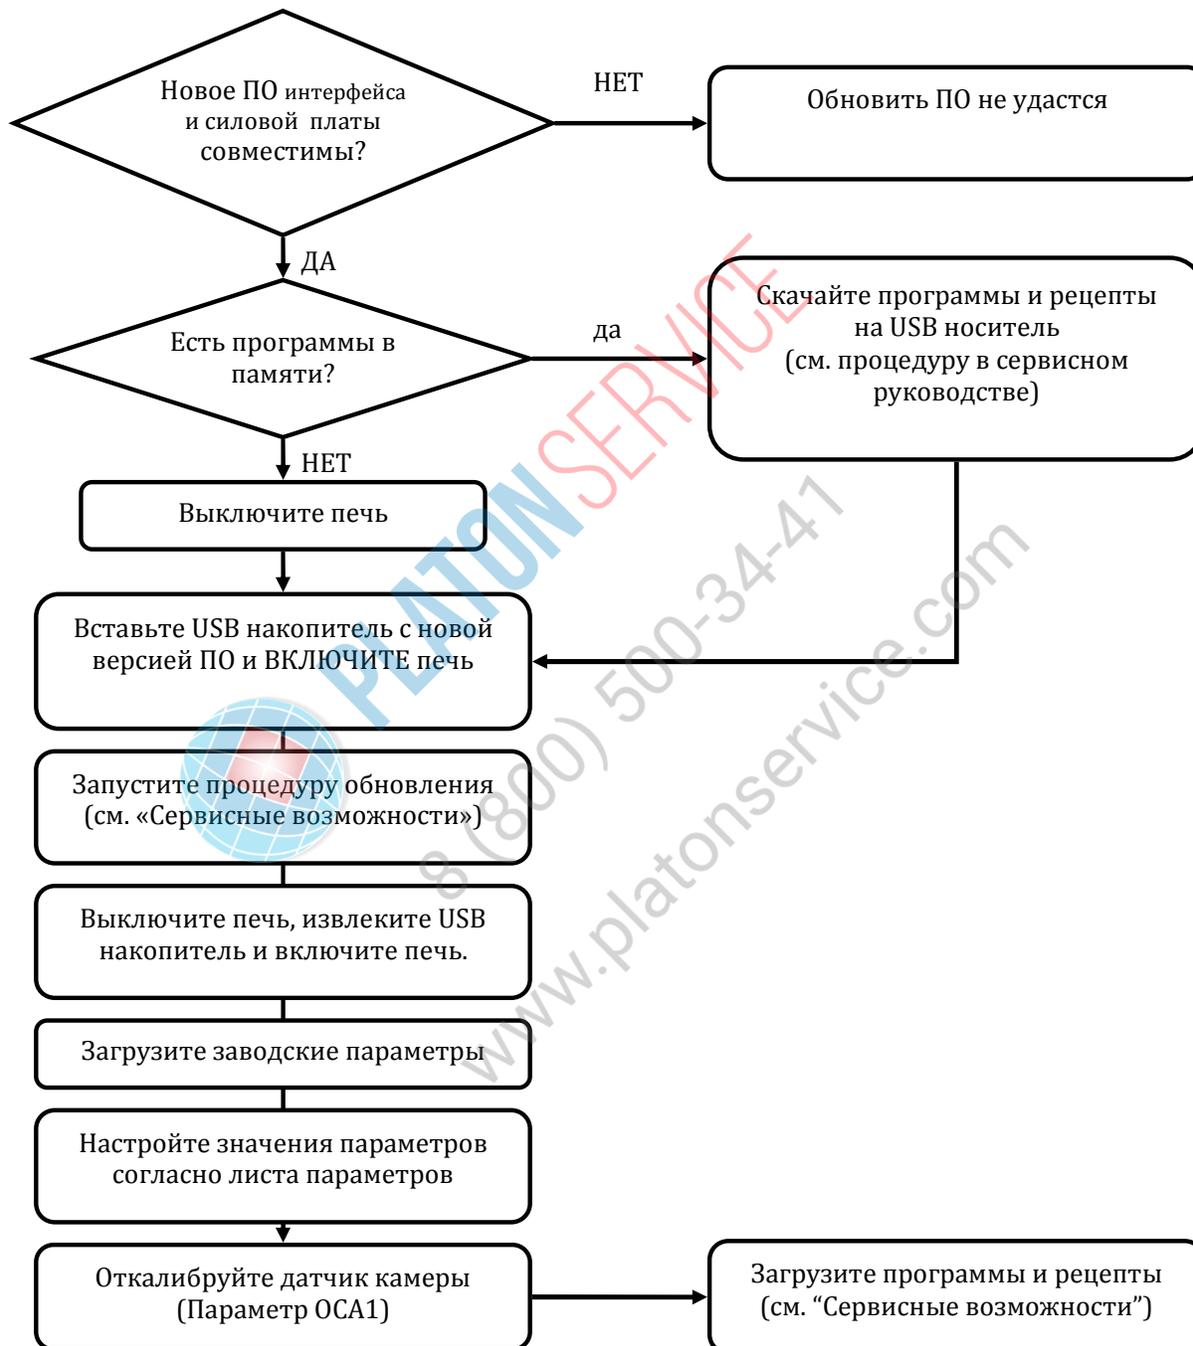


## Инструкции по обновлению ПО

1. Скачайте пакет Программного обеспечения (ПО) на сайте Электролюкс и сохраните на USB носителе. Файл следует сохранить в корневом каталоге носителя, но НЕ в папке или директории – иначе система не сможет читать файлы.

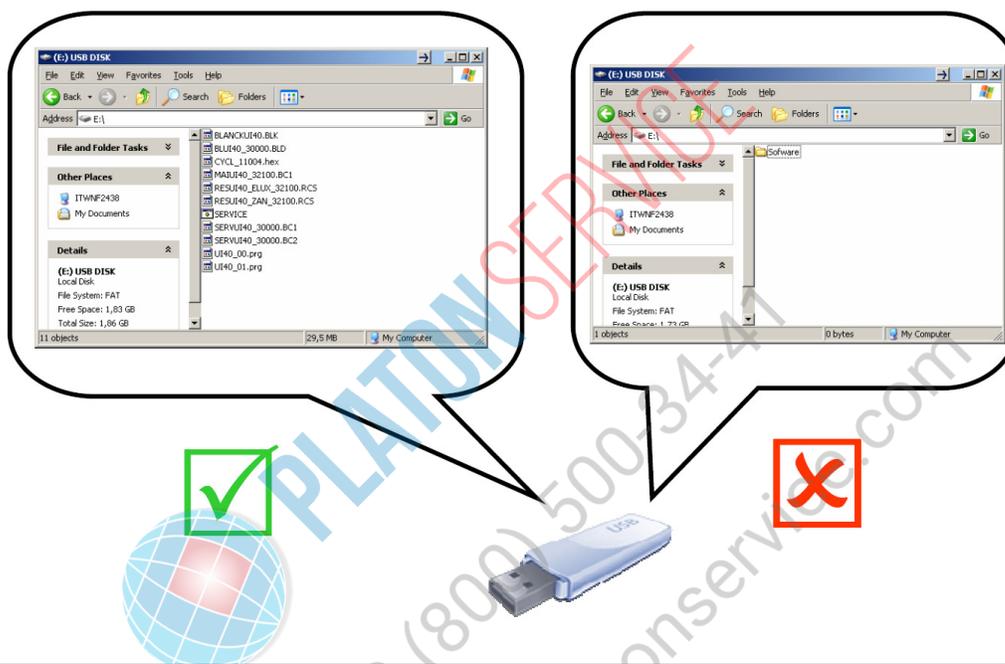

2. Выключите печь, вставьте USB накопитель и включите печь.

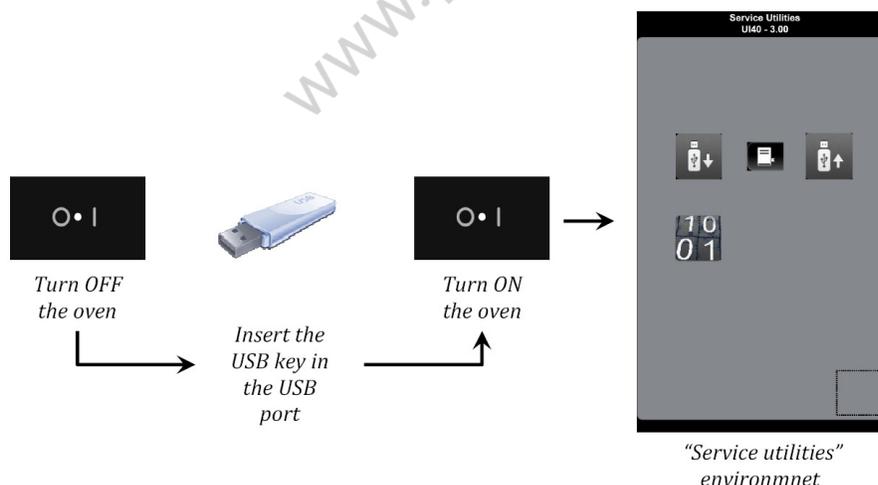

	<p><b>Техническая информация</b>  <i>Issued by Customer Support Oven platform</i></p>	<p><b>Выпуск: 1</b>  <b>Date: 25/05/2010</b></p>
<p><b>Тема:</b></p>	<p>Touch обновление программы интерфейса</p>	<p><b>страница: 4 of 5</b></p>

3. Запустите процедуру обновления, нажмите и удерживайте указанный символ на странице “service utilities” (Сервисные возможности).



**Важно:** в верхней части экрана указана версия ПО, уже установленного на плате.

4. Печь начинает автоматическую процедуру обновления ПО, согласно заданной схеме из 5 шагов:

- ✓ **ШАГ 1/5:** Очистка памяти печи;
- ✓ **ШАГ 2/5:** обновление корневого файла;
- ✓ **ШАГ 3/5:** обновление сервисных файлов;
- ✓ **ШАГ 4/5:** обновление основных файлов;
- ✓ **ШАГ 5/5:** обновление ресурсов.

Каждый шаг отражается на экране печи и сопровождается сообщением:


**EXECUTING SCRIPT  
 FILE NAME “**

**ВАЖНО! НЕ** пытайтесь прервать процедуру обновления, это может повредить интерфейс.



	<b>Техническая информация</b> <i>Issued by Customer Support Oven platform</i>	<b>Выпуск: 1</b>
<b>Тема:</b>	Touch обновление программы интерфейса	<b>Date: 25/05/2010</b>
		<b>страница: 5 of 5</b>

5. Выключите печь, выньте USB накопитель и вновь включите печь. Сообщение на экране : «Error PDEF» означает, что интерфейс автоматически загрузил заводские параметры из памяти.

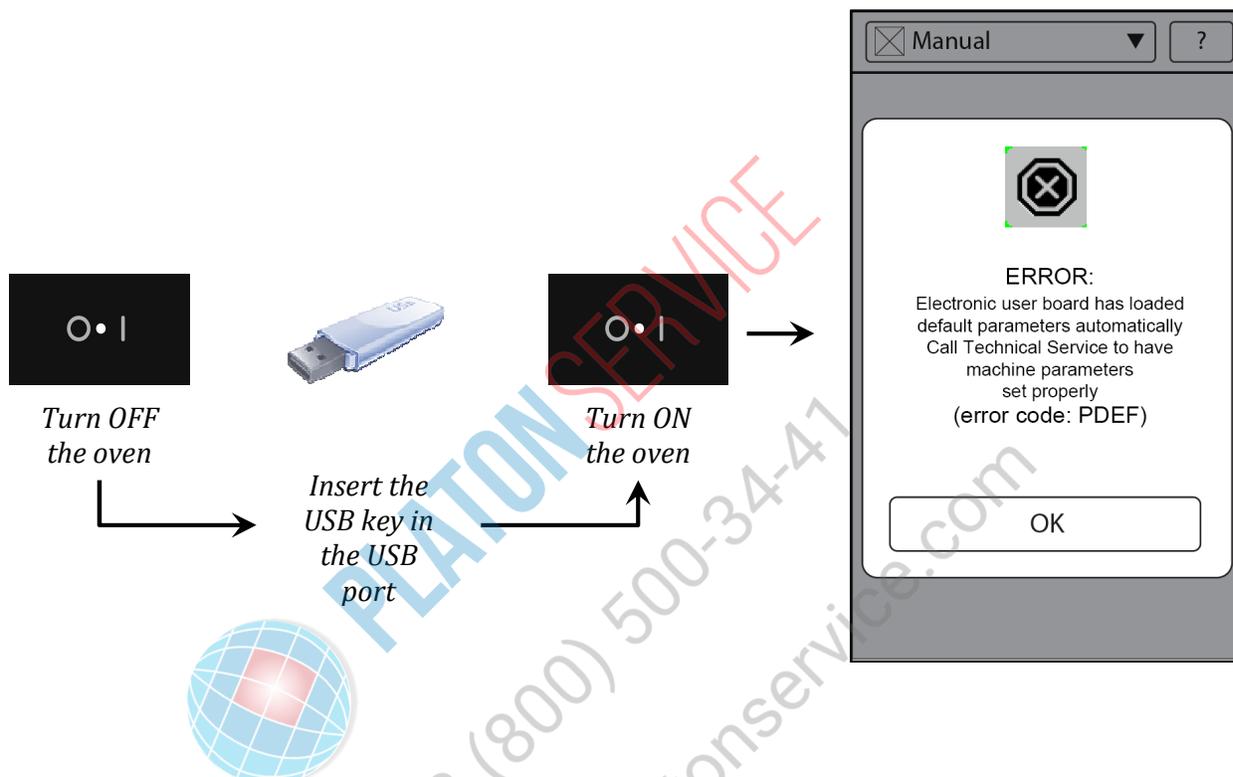

6. Нажмите ОК , чтобы закрыть окно сообщения. Войдите в режим «Настройки» на 3 уровень (сервисный) и настройте параметры в соответствии с моделью печи (см. процедуру настройки и лист параметров в сервисном руководстве). Если потребуется, выключите печь и включите снова, чтобы удалить сообщение PDEF с экрана.